



壁式通風機

標準檢驗局商品電磁相容型式認可證明



SWA系列

- 吸排兩用，高效率馬達
- 附百葉裝置，可阻隔風雨
- 前格閘保護網，拉繩開關
- ABS塑膠成型，美觀大方



SA系列

- 壁式圓孔安裝
- 直接排風設計
- 前格閘保護網
- ABS塑膠成型，美觀大方



SWB系列

- 吸排兩用
- 高級塑膠扇葉
- 堅固耐用
- 特殊保護網
- 復歸型熱保護器，安全有保障



STA系列

- 附百葉片裝置
- 吸排兩用
- 特殊保護網
- 復歸型熱保護器，安全有保障



掛壁式通風機

SW系列

- 四段三速變速開關
- 180°自動旋轉
- 高級塑膠扇葉
- 安裝簡易



工業用通風機

SK系列



- 強力排風，風量特大
- 噪音小，高效率
- 特殊扇葉
- 前後保護網



自動旋轉吊扇

HF系列

- 四段三速變速開關
- 高級塑膠扇葉
- 特殊保護網
- 安裝簡易

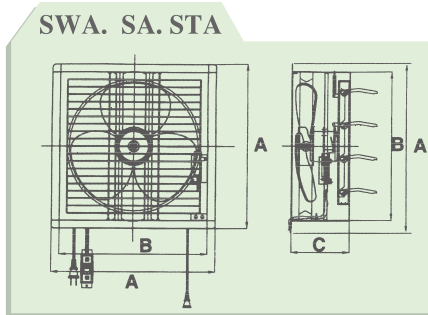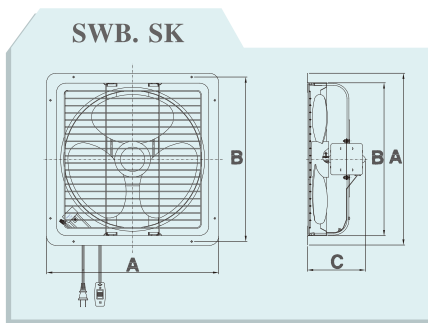

型號	扇葉尺寸	功率(W) 110V/220V	噪音值 dB(A)	風量CMM		A	B	C	重量(kg)
				AMCA標準	CNS標準				
SWB-10	25	25/32	48	7	25	350	298	140	2.9
SWB-12	30	35/35	53	11	35	400	348	156	3.3
SWB-14	35	58/45	58	18	50	453	400	152	4
SWB-16	40	80/90	61	26	65	510	462	165	5.5
SWA-8	20	45	40	9	—	300	240	155	2.4
SWA-10	25	50	42	13	—	355	290	157	2.9
SWA-12	30	55	43	18	—	400	340	158	3.5
SA-4	10	8	40	1.2	—	160	Ø96	122	0.6
SA-6	15	9	29	2.3	—	210	Ø145	135	0.8
STA-12	30	25/35	56	13	45	355	305	180	4.3
STA-14	35	40/42	61	21	50	405	355	190	5.3
STA-16	40	72/75	65	31	60	456	406	207	6.3
STA-18	45	75/75	65	33	70	510	460	215	7.2
SK-16	40	1/8HP1Ø6P	66	55	180	510	460	215	7.7
SK-16	40	1/8HP3Ø4P	75	120	250	510	460	215	7.7
SK-18	45	1/2HP1Ø6P	72	70	200	564	500	220	9.6
SK-18	45	1/2HP3Ø4P	80	155	300	564	500	220	9.6
SK-20	50	1/2HP1Ø.3Ø6P	75	130	260	630	570	240	11
SK-24	60	1/2HP1Ø.3Ø6P	78	175	300	715	650	270	14
SK-24	60	1HP3Ø6P	85	250	380	715	650	350	23
SK-24	60	1HP3Ø4P	87	295	420	715	650	350	23
SK-30	76	2HP3Ø6P	82	350	480	892	812	430	59
SK-36	91	3HP3Ø6P	87	390	520	1045	965	460	73.9

➔ 右表所示風量值依據AMCA210之標準及CNS 547(電扇)標準測試