



南亞塑膠工業股份有限公司
NAN YA PLASTICS CORPORATION





南亞 塑膠管材 牌價表

2022/09

本次牌價表主要修改項目


- P14 新增2"、4"0L單放口
- P18 新增4"、6"外壁偏心接頭
- P19 新增2"、4"0L單放口(橘)
- P22 新增3"、3"x2½"x2"樓板接頭(橘)
- P26~27 HI耐衝擊PVC-U接頭依據CNS15010
2022年版修改

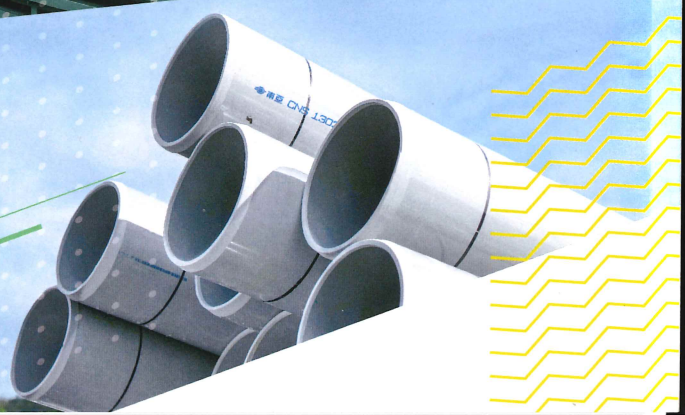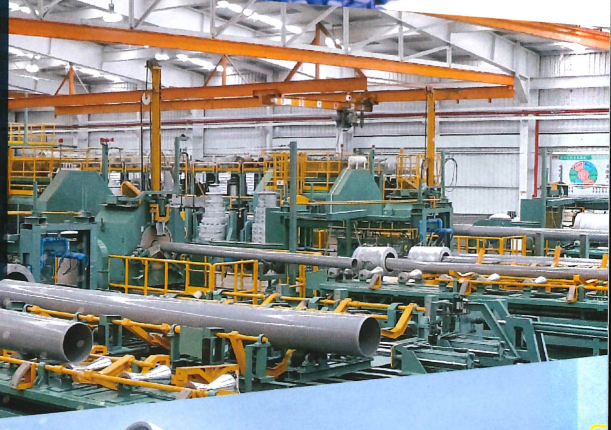



PVC-U塑膠管	1
▪ 自來水用	1
▪ 一般用	2
▪ 電線導管	3
▪ 管筏用	3
▪ 活套塑膠管	4
▪ 衛生下水道(污水)工程專用	5
HI耐衝擊PVC-U塑膠管	6
▪ 單放口	6
▪ 可撓性活套	6
▪ 長型活套	7
▪ 一般活套	7
PVC-DWV發泡管	8
美規(ASTM)UPVC管	8
耐熱CPVC管	9
▪ CNS 14664	9
▪ ASTM SCH40 SCH80	9
FM埋地消防PE管	10

HDPE管	11
PVC-U接頭	12
▪ 自來水用灰色接頭	13
▪ 一般用灰色接頭(厚)	14
▪ 一般用灰色接頭(薄)	16
▪ 橘色接頭(厚)	19
▪ 橘色接頭(薄)	21
▪ 衛生下水道用匯流井	23
▪ 衛生下水道用工程塑膠配管箱	25
HI耐衝擊PVC-U接頭	26
耐熱CPVC接頭	29

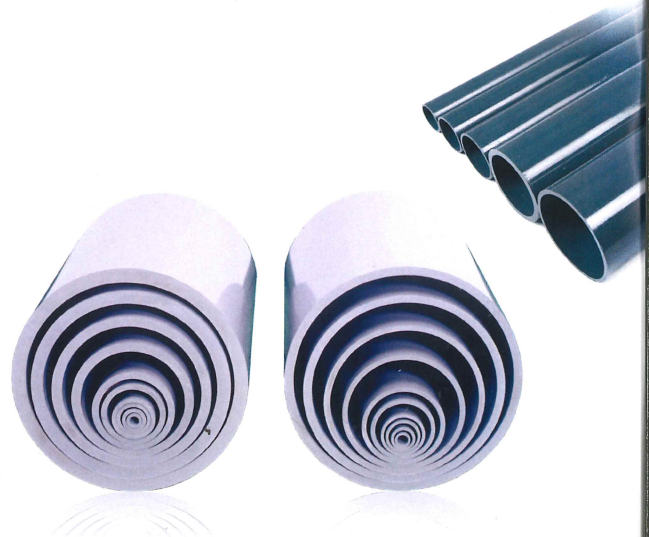

PVC-U塑膠管(自來水用 CNS4053-1)

標稱管徑	平均外徑(mm)	近似內徑(mm)	近似厚度(mm)	最小厚度(mm)	長度(m)	每米牌價	每支牌價	
W13	3/8"	18	13	2.5	2.3	4	9.00	36.0
W16	1/2"	22	16	3.0	2.7	4	12.90	51.6
W20	3/4"	26	20	3.0	2.7	4	15.60	62.4
W25	1" W	32	25	3.5	3.2	4	22.58	90.3
W30	1 1/4" W	38	31	3.5	3.2	4	27.25	109.0
W40	1 1/2"	48	40	4.0	3.7	4	40.45	161.8
W50	2"	60	51	4.5	4.1	4	56.65	226.6
W65	2 1/2"	76	67	4.5	4.1	4	72.90	291.6
W80	3"	89	77	6.0	5.5	4	110.10	440.4
W100	4"	114	100	7.0	6.6	5	171.00	855.0
W125	5"	140	125	7.0	7.0	5	224.50	1,122.5
W150	6"	165	146	9.0	9.0	6	335.10	2,010.6
W200	8"	216	194	11.0	10.8	6	527.95	3,167.7
W250	10"	267	239	13.5	13.3	6	805.95	4,835.7
W300	12"	318	284	16.0	15.9	6	1,148.80	6,892.8
W350	14"	370	332	18.0	18.0	6	1,526.00	9,156.0
W400	16"	420	376	20.5	20.5	6	1,974.00	11,844.0
W450	18"	470	421	22.9	22.9	6	2,470.00	14,820.0
W500	20"	520	466	25.3	25.3	6	3,022.00	18,132.0
W600	24"	630	565	30.7	30.7	6	4,403.50	26,421.0



PVC-U塑膠管(一般用 CNS1298)

標稱管徑	平均外徑(mm)	近似內徑(mm)	近似厚度(mm)	最小厚度(mm)	長度(m)	每米牌價	每支牌價	
VU(A)40	1½"	48	44	2.0	1.8	4	20.80	83.2
VU(A)50	2"	60	56	2.0	1.8	4	26.23	104.9
VU(A)65	2½"	76	71	2.5	2.2	4	41.25	165.0
VU(A)80	3"	89	83	3.0	2.7	4	58.50	234.0
VU(A)90	3½"	100	94	3.5	3.1	4	73.80	295.2
VU(A)100	4"	114	107	3.5	3.1	4	88.00	352.0
VU(A)125	5"	140	131	4.5	4.1	5	138.10	690.5
VU(A)150	6"	165	154	5.5	5.1	5	198.68	993.4
VU(A)200	8"	216	202	7.0	6.5	6	331.44	1,988.6
VU(A)250	10"	267	250	8.5	7.8	6	497.76	2,986.6
VU(A)300	12"	318	298	10.0	9.2	6	697.73	4,186.4
VU(A)350	14"	370	348	10.5	10.5	6	906.00	5,436.0
VU(A)400	16"	420	395	11.8	11.8	6	1,157.50	6,945.0
VU(A)450	18"	470	442	13.2	13.2	6	1,449.50	8,697.0
VU(A)500	20"	520	491	15.0	14.6	6	1,767.30	10,603.8
VU(A)600	24"	630	595	18.0	17.8	6	2,633.95	15,803.7
VP(B)13	3/8"	18	13	2.5	2.3	4	9.00	36.0
VP(B)16	½"	22	16	3.0	2.7	4	12.90	51.6
VP(B)20	¾"	26	20	3.0	2.7	4	15.60	62.4
VP(B)25	1"W	32	25	3.5	3.1	4	22.58	90.3
VP(B)30	1¼"W	38	31	3.5	3.1	4	27.25	109.0
VP(B)40	1½"	48	40	4.0	3.6	4	39.55	158.2
VP(B)50	2"	60	51	4.5	4.1	4	56.65	226.6
VP(B)65	2½"	76	67	4.5	4.1	4	72.90	291.6
VP(B)80	3"	89	77	6.0	5.5	4	110.10	440.4
VP(B)100	4"	114	100	7.0	6.6	5	171.00	855.0
VP(B)125	5"	140	125	7.0	7.0	5	224.50	1,122.5
VP(B)150	6"	165	146	9.0	8.9	6	335.05	2,010.3
VP(B)200	8"	216	194	10.5	10.3	6	506.50	3,039.0
VP(B)250	10"	267	241	13.0	12.7	6	774.50	4,647.0
VP(B)300	12"	318	286	15.5	15.1	6	1,098.50	6,591.0
VP(B)350	14"	370	332	18.0	18.0	6	1,526.00	9,156.0
VP(B)400	16"	420	376	20.5	20.5	6	1,974.00	11,844.0
VP(B)450	18"	470	421	22.9	22.9	6	2,470.00	14,820.0
VP(B)500	20"	520	466	25.3	25.3	6	3,022.00	18,132.0
VP(B)600	24"	630	565	30.7	30.7	6	4,403.50	26,421.0

PVC-U塑膠管(電線導管 CNS1302)

標稱管徑	平均外徑(mm)	近似內徑(mm)	近似厚度(mm)	最小厚度(mm)	長度(m)	每米牌價	每支牌價	
E13	3/8"	18	14	2.0	1.8	4	7.23	28.9
E16	1/2"	22	18	2.0	1.8	4	9.05	36.20
E20	3/4"	26	22	2.0	1.8	4	10.85	43.4
E28	1"	34	28	3.0	2.7	4	21.03	84.1
E35	1 1/4"	42	35	3.5	3.1	4	30.48	121.9
E41	1 1/2"	48	41	3.5	3.1	4	35.20	140.8
E52	2"	60	52	4.0	3.6	4	50.63	202.5
E65	2 1/2"	76	67	4.5	4.1	4	72.90	291.6
E80	3"	89	78	5.5	5.1	4	104.05	416.2
E100	4"	114	100	7.0	6.6	5	171.00	855.0
E125	5"	140	125	7.0	7.0	5	224.50	1,122.5
E150	6"	165	146	8.5	8.5	6	323.00	1,938.0
E200	8"	216	194	10.5	10.5	6	517.00	3,102.0
ES-1 80	3"	89	83	3.0	2.7	4	58.50	234.0
ES-1 100	4"	114	106	4.0	3.6	5	103.00	515.0
ES-1 125	5"	140	131	4.5	4.1	5	138.10	690.5
ES-1 150	6"	165	154	5.5	5.1	5	198.68	993.4

PVC-U塑膠管(管筏用 CNS12698)

標稱管徑	平均外徑(mm)	近似內徑(mm)	近似厚度(mm)	最小厚度(mm)	長度(m)	每米牌價	每支牌價	
筏125	5"	140	133	3.5	3.3	5	108.20	541.0
筏150	6"	165	157	4.0	3.7	5	145.86	729.3
筏200	8"	216	206	5.0	4.6	6	238.70	1,432.2
筏250	10"	267	253	7.0	6.6	6	411.70	2,470.2
筏300	12"	318	301	8.5	8.0	6	593.02	3,558.1
筏350	14"	370	350	10.0	9.3	6	811.50	4,869.0
筏400	16"	420	396	11.2	11.2	6	1,104.00	6,624.0
筏450	18"	470	442	13.1	13.1	6	1,439.50	8,637.0

PVC-U活套塑膠管

標稱管徑	平均外徑 (mm)	近似內徑 (mm)	近似厚度 (mm)	最小厚度 (mm)	長度(m)	每米牌價	每支牌價	
VP(B)40	1½"	48	40	4.0	3.6	4	41.6	166.4
VP(B)40	1½"	48	40	4.0	3.6	4.115	41.6	171.2
W40	1½"	48	40	4.0	3.7	4	41.6	166.4
W40	1½"	48	40	4.0	3.7	4.115	41.6	171.2
VP(B) 、 W50	2"	60	51	4.5	4.1	4	59.0	236.0
VP(B) 、 W50	2"	60	51	4.5	4.1	4.120	59.0	243.1
VP(B) 、 W65	2½"	76	67	4.5	4.1	4	76.0	304.0
VP(B) 、 W65	2½"	76	67	4.5	4.1	4.130	76.0	313.9
VP(B) 、 W80	3"	89	78	5.5	5.5	4	116.0	464.0
VP(B) 、 W80	3"	89	78	5.5	5.5	4.135	116.0	479.7
VP(B) 、 W100	4"	114	100	7.0	6.6	5	179.6	898.0
VP(B) 、 W100	4"	114	100	7.0	6.6	5.150	179.6	924.9
VP(B) 、 W125	5"	140	125	7.0	7.0	5	234.4	1,172.0
VP(B) 、 W125	5"	140	125	7.0	7.0	5.155	234.4	1,208.3
VP(B)150	6"	165	146	9.0	8.9	6	351.8	2,110.8
VP(B)150	6"	165	146	9.0	8.9	6.170	351.8	2,170.6
W150	6"	165	146	9.5	9.0	6	351.8	2,110.8
W150	6"	165	146	9.5	9.0	6.170	351.8	2,170.6
VP(B)200	8"	216	195	10.5	10.3	6	531.9	3,191.4
VP(B)200	8"	216	195	10.5	10.3	6.205	531.9	3,300.4
W200	8"	216	195	11.0	10.8	6	554.4	3,326.4
W200	8"	216	195	11.0	10.8	6.205	554.4	3,440.0
VP(B)250	10"	267	241	13.0	12.7	6	813.3	4,879.8
VP(B)250	10"	267	241	13.0	12.7	6.23	813.3	5,066.4
W250	10"	267	241	13.5	13.3	6	846.3	5,077.8
W250	10"	267	241	13.5	13.3	6.23	846.3	5,272.5
VP(B)300	12"	318	287	15.5	15.1	6	1,153.5	6,921.0
VP(B)300	12"	318	287	15.5	15.1	6.275	1,153.5	7,238.2
W300	12"	318	287	16.0	15.9	6	1,206.3	7,237.8
W300	12"	318	287	16.0	15.9	6.275	1,206.3	7,569.5
VP(B) 、 W350	14"	370	334	18.0	18.0	6	1,596.4	9,578.4
VP(B) 、 W350	14"	370	334	18.0	18.0	6.265	1,596.4	10,001.5
VP(B) 、 W400	16"	420	379	20.5	20.5	6	2,065.2	12,391.2
VP(B) 、 W400	16"	420	379	20.5	20.5	6.285	2,065.2	12,979.8
VP(B) 、 W450	18"	470	424	23.0	22.9	6	2,584.2	15,505.2
VP(B) 、 W450	18"	470	424	23.0	22.9	6.315	2,584.2	16,319.2
VP(B) 、 W500	20"	520	468	25.5	25.3	6	3,161.5	18,969.0
VP(B) 、 W500	20"	520	468	25.5	25.3	6.330	3,161.5	20,012.3
VP(B) 、 W600	24"	630	568	31.0	30.7	6	4,623.7	27,742.2
VP(B) 、 W600	24"	630	568	31.0	30.7	6.385	4,623.7	29,522.3

衛生下水道(污水)工程專用

標稱管徑	平均外徑(mm)	近似內徑(mm)	近似厚度(mm)	最小厚度(mm)	長度(m)	每米牌價	每支牌價	
VU(A)40	1½"	48	44	2.0	1.8	4	35.00	140.0
VU(A)50	2"	60	56	2.0	1.8	4	40.00	160.0
VU(A)65	2½"	76	71	2.5	2.2	4	64.90	259.6
VU(A)80	3"	89	83	3.0	2.7	4	90.00	360.0
VU(A)90	3½"	100	94	3.5	3.1	4	115.50	462.0
VU(A)100	4"	114	107	3.5	3.1	4	135.00	540.0
VU(A)125	5"	140	131	4.5	4.1	5	210.00	1050.0
VU(A)150	6"	165	154	5.5	5.1	5	300.00	1500.0
VU(A)200	8"	216	202	7.0	6.5	5	500.00	2500.0
VP(B)40	1½"	48	40	4.0	3.6	4	55.40	221.6
VP(B)50	2"	60	51	4.5	4.1	4	79.10	316.4
VP(B)65	2½"	76	67	4.5	4.1	4	101.50	406.0
VP(B)80	3"	89	78	6.0	5.5	4	154.20	616.8
VP(B)80	3"	89	78	6.0	5.5	5	154.20	771.0
VP(B)100	4"	114	100	7.0	6.6	4	239.40	957.6
VP(B)100	4"	114	100	7.0	6.6	5	239.40	1197.0
VP(B)125	5"	140	125	7.0	7.0	5	314.30	1571.0
VP(B)150	6"	165	146	9.0	8.9	5	469.10	2345.5
VP(B)200	8"	216	194	10.5	10.3	5	709.10	3545.5
VP(B)250	10"	267	240	13.0	12.7	5	1084.30	5421.5
VP(B)300	12"	318	286	15.5	15.1	5	1537.90	7689.5
VP(B)350	14"	370	333	18.0	18.0	6	2136.40	12,818.4
VP(B)400	16"	420	378	20.5	20.5	6	2763.60	16,581.6
VP(B)450	18"	470	423	22.9	22.9	6	3458.00	20,748.0
VP(B)500	20"	520	466	25.3	25.3	6	4230.80	25,384.8
VP(B)600	24"	630	567	30.7	30.7	6	6164.90	36,989.4


HI耐衝擊PVC-U塑膠管 規格表(單放口)

標稱管徑	平均外徑(mm)	近似內徑(mm)	最小厚度(mm)	長度(m)	每米牌價	每支牌價	
HIW,HIB16	½"	22	16	2.7	4	45.20	180.8
HIW,HIB20	¾"	26	20	2.7	4	54.55	218.2
HIW25	1"W	32	25	3.2	4	79.05	316.2
HIW30	1¼"W	38	31	3.2	4	95.60	382.4
HIW,HIB40	1½"	48	40	3.7	4	139.35	557.4
HIW,HIB50	2"	60	51	4.1	4	198.00	792.0
HIW,HIB65	2½"	76	67	4.1	4	253.80	1,015.2
HIW,HIB80	3"	89	77	5.5	4	388.80	1,555.2
HIW,HIB100	4"	114	100	6.6	5	601.20	3,006.0
HIW125	5"	140	124	7.5	5	846.00	4,230.0
HIW,HIB150	6"	165	146	9.0	6	1,181.00	7,086.0
HIW,HIB200	8"	216	194	10.5	6	1,814.40	10,886.4
HIW,HIB250	10"	267	239	13.0	6	2,784.60	16,707.6
HIW,HIB300	12"	318	285	15.5	6	3,958.20	23,749.2
HIW,HIB350	14"	370	332	18.0	6	5,355.00	32,130.0
HIW,HIB400	16"	420	376	20.5	6	6,928.20	41,569.2
HIW,HIB450	18"	470	422	22.9	6	訂製品	
HIW,HIB500	20"	520	467	25.3	6	訂製品	
HIW,HIB600	24"	630	566	30.7	6	訂製品	

HI耐衝擊PVC-U塑膠管 規格表(可撓性活套)

標稱管徑	平均外徑(mm)	近似內徑(mm)	最小厚度(mm)	長度(m)	有效長度(m)	每支牌價	
HIW,HIB40	1½"	48	40	3.7	7.15	7	1,060.7
HIW,HIB50	2"	60	51	4.1	7.15	7	1,507.3
HIW,HIB65	2½"	76	67	4.1	7.15	7	1,945.4
HIW,HIB80	3"	89	77	5.5	7.15	7	3,000.6
HIW,HIB100	4"	114	100	6.6	7.17	7	4,671.3
HIW125	5"	140	124	7.5	7.20	7	6,573.4
HIW,HIB150	6"	165	146	9.0	7.22	7	9,238.1
HIW,HIB200	8"	216	194	10.5	7.25	7	14,288.4
HIW,HIB250	10"	267	239	13.0	7.30	7	22,367.4
HIW,HIB300	12"	318	285	15.5	7.50	7	32,002.0
HIW,HIB350	14"	370	332	18.0	7.55	7	43,295.2
HIW,HIB400	16"	420	376	20.5	7.60	7	56,014.5


可撓性活套管簡圖

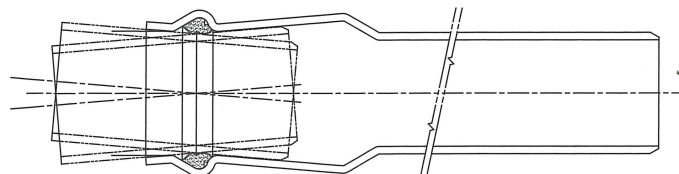

HI耐衝擊PVC-U塑膠管 規格表(長型活套)

標稱管徑	平均外徑(mm)	近似內徑(mm)	最小厚度(mm)	長度(m)	有效長度(m)	每支牌價	
HIW,HIB40	1½"	48	40	3.7	7.220	7	1,056.1
HIW,HIB50	2"	60	51	4.1	7.225	7	1,502.2
HIW,HIB65	2½"	76	67	4.1	7.225	7	1,925.3
HIW,HIB80	3"	89	77	5.5	7.225	7	2,943.7
HIW,HIB100	4"	114	100	6.6	7.240	7	4,567.0
HIW125	5"	140	124	7.5	7.250	7	6,440.2
HIW,HIB150	6"	165	146	9.0	7.255	7	8,996.4
HIW,HIB200	8"	216	194	10.5	7.275	7	14,223.6
HIW,HIB250	10"	267	239	13.0	7.295	7	20,891.5
HIW,HIB300	12"	318	285	15.5	7.315	7	31,119.6
HIW,HIB350	14"	370	332	18.0	7.340	7	41,271.0
HIW,HIB400	16"	420	376	20.5	7.360	7	53,540.5

長型活套管簡圖

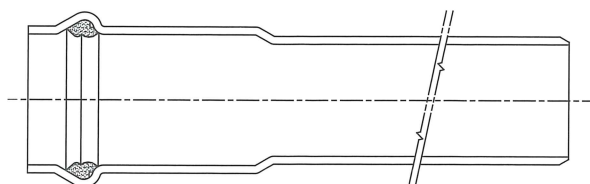

HI耐衝擊PVC-U塑膠管 規格表(一般活套)

標稱管徑	平均外徑(mm)	近似內徑(mm)	最小厚度(mm)	長度(m)	有效長度(m)	每支牌價	
HIW,HIB40	1½"	48	40	3.7	4.110	4	601.2
HIW,HIB50	2"	60	51	4.1	4.130	4	858.6
HIW,HIB65	2½"	76	67	4.1	4.140	4	1,103.2
HIW,HIB80	3"	89	77	5.5	4.150	4	1,694.2
HIW,HIB100	4"	114	100	6.6	5.165	5	3,260.4
HIW125	5"	140	124	7.5	5.180	5	4,601.4
HIW,HIB150	6"	165	146	9.0	6.205	6	7,694.4
HIW,HIB200	8"	216	194	10.5	6.240	6	11,887.9
HIW,HIB250	10"	267	239	13.0	6.285	6	18,376.3
HIW,HIB300	12"	318	285	15.5	6.325	6	26,287.4
HIW,HIB350	14"	370	332	18.0	6.360	6	35,760.7
HIW,HIB400	16"	420	376	20.5	6.385	6	46,448.5
HIW,HIB450	18"	470	422	22.9	6.420	6	58,448.4
HIW,HIB500	20"	520	467	25.3	6.420	6	71,950.0
HIW,HIB600	24"	630	566	30.7	6.550	6	106,290.4

PVC-DWV發泡管

標稱管徑	平均外徑(mm)	近似內徑(mm)	最小厚度(mm)	長度(m)	每米牌價	每支牌價	
B40	1½"	48	40	3.6	4	63.1	252.4
B50	2"	60	51	4.1	4	89.7	358.8
B65	2½"	76	67	4.5	4	123.9	495.6
B80	3"	89	78	5.4	4	173.2	692.8
B100	4"	114	100	6.6	4	250.5	1,002.0
B125	5"	140	125	7.0	4	327.8	1,311.2
B150	6"	165	148	8.0	4	448.5	1,794.0
B200	8"	216	197	9.0	4	660.0	2,640.0

* * 接頭以一般PVC接頭搭配施工使用 * *

美規(ASTM)UPVC管 規格表(ASTM SCH40 SCH80 SCH120)

標稱管徑	外徑(mm)	SCH40		SCH80		SCH120	
		最小厚度(mm)	牌價(元/m)	最小厚度(mm)	牌價(元/m)	最小厚度(mm)	牌價(元/m)
3/8"	17.41±0.10	2.31	31.0	3.20	38.0	---	---
½"	21.34±0.10	2.77	45.0	3.73	58.0	4.32	訂製品
¾"	26.67±0.10	2.87	59.0	3.91	78.0	4.32	訂製品
1"	33.40±0.13	3.38	89.0	4.55	115.0	5.08	訂製品
1¼"	42.16±0.13	3.56	120.0	4.85	159.0	5.46	訂製品
1½"	48.26±0.15	3.68	144.0	5.08	193.0	5.72	訂製品
2"	60.32±0.15	3.91	194.0	5.54	267.0	6.35	訂製品
2½"	73.02±0.18	5.16	307.0	7.01	407.0	7.62	訂製品
3"	88.90±0.20	5.49	402.0	7.62	545.0	8.89	訂製品
4"	114.30±0.23	6.02	573.0	8.56	796.0	11.10	訂製品
5"	141.30±0.25	6.55	771.0	9.52	1,094.0	12.70	訂製品
6"	168.28±0.28	7.11	1,008.0	10.97	1,511.0	14.27	訂製品
8"	219.08±0.38	8.18	1,517.0	12.70	2,294.0	18.24	訂製品
10"	273.05±0.38	9.27	2,151.0	15.06	3,407.0	21.41	訂製品
12"	323.85±0.38	10.31	2,844.0	17.45	4,687.0	25.40	訂製品
14"	355.60±0.38	11.10	3,346.0	19.05	5,598.0	---	---
16"	406.40±0.48	12.70	4,370.0	21.41	7,197.0	---	---
18"	457.20±0.48	---	---	23.80	9,004.0	---	---
20"	508.00±0.58	---	---	26.19	11,020.0	---	---
24"	609.60±0.79	---	---	30.94	15,634.0	---	---

耐熱CPVC管(CNS14664)

標稱管徑	平均外徑(mm)	近似內徑(mm)	最小厚度(mm)	長度(m)	每米牌價	每支牌價	
W15	½"	22	16	2.86	4	73.5	294.0
W20	¾"	26	20	2.80	4	97.8	391.2
W25	1" W	32	25	3.20	4	141.9	567.6
W40	1½"	48	40	3.70	4	246.6	986.4
W50	2"	60	51	4.10	4	355.8	1,423.2
W65	2½"	76	65	5.40	4	573.6	2,294.4
W80	3"	89	78	5.50	4	690.9	2,763.6
W100	4"	114	100	6.60	5	1,080.3	5,401.5
W125	5"	140	125	7.00	5	1,400.4	7,002.0
W150	6"	165	140	12.45	6	2,856.9	17,141.4
W200	8"	216	190	12.52	6	3,832.2	22,993.2
W250	10"	267	237	14.73	6	5,589.6	33,537.6
W300	12"	318	283	17.13	6	7,752.6	46,515.6

耐熱CPVC管(ASTM SCH40 SCH80)

標稱管徑	外徑(mm)	SCH40		SCH80	
		最小厚度(mm)	牌價(元/m)	最小厚度(mm)	牌價(元/m)
¾"	17.1±0.10	2.31	109.0	3.20	123.0
½"	21.3±0.10	2.77	159.0	3.73	188.0
¾"	26.7±0.10	2.87	211.0	3.91	255.0
1"	33.4±0.13	3.38	313.0	4.55	375.0
1¼"	42.2±0.13	3.56	425.0	4.85	517.0
1½"	48.3±0.15	3.68	508.0	5.08	626.0
2"	60.3±0.15	3.91	682.0	5.54	865.0
2½"	73.0±0.18	5.16	1,082.0	7.01	1,321.0
3"	88.9±0.18	5.49	1,415.0	7.62	1,767.0
4"	114.3±0.20	6.02	2,014.0	8.56	2,582.0
5"	141.3±0.25	6.55	2,710.0	9.52	3,549.0
6"	168.3±0.28	7.11	3,543.0	10.97	4,925.0
8"	219.1±0.38	8.18	5,331.0	12.70	7,442.0
10"	273.1±0.38	9.27	7,559.0	15.06	11,048.0
12"	323.9±0.38	10.31	9,994.0	17.45	15,202.0
14"	355.6±0.38	11.10	11,756.0	19.05	18,156.0
16"	406.4±0.48	12.70	15,358.0	21.41	23,341.0
18"	457.2±0.48	---	---	23.80	29,202.0
20"	508.0±0.58	---	---	26.19	35,740.0
24"	609.6±0.79	---	---	30.94	50,704.0

FM埋地消防PE管

標稱 外徑 (mm)	FM壓力等級psi(kg/cm ²)		FM壓力等級psi(kg/cm ²)	
	175(12.3) (亦可適用150(10.5))		230(16.2) (亦可適用200(14.1))	
	最小厚度(mm)	牌價(元/m)	最小厚度(mm)	牌價(元/m)
110	10.0	350.0	12.3	418.0
125	11.4	453.0	14.0	541.0
140	12.7	563.0	15.7	679.0
160	14.6	744.0	17.9	884.0
180	16.4	933.0	20.1	1,116.0
200	18.2	1,177.0	22.4	1,380.0
225	20.5	1,457.0	25.2	1,750.0
250	22.7	1,808.0	27.9	2,151.0
280	25.4	2,269.0	31.3	2,703.0
315	28.6	2,881.0	35.2	3,419.0
355	32.2	3,624.0	39.7	4,341.0
400	36.3	4,618.0	44.7	5,501.0
450	40.9	5,825.0	50.3	6,896.0
500	45.4	7,242.0	55.8	8,504.0
560	50.8	8,881.0	62.5	10,662.0
630	57.2	11,409.0	70.3	13,492.0



HDPE管


標稱 外徑 (mm)	標稱壓力PN10		標稱壓力PN12.5		標稱壓力PN16		標稱壓力PN20	
	管系SDR17		管系SDR13.6		管系SDR11		管系SDR9	
	最小厚度 (mm)	牌價(元/m)	最小厚度 (mm)	牌價(元/m)	最小厚度 (mm)	牌價(元/m)	最小厚度 (mm)	牌價(元/m)
16	-	-	-	-	-	-	2.0	10.0
20	-	-	-	-	2.0	13.0	2.3	14.0
25	-	-	2.0	17.0	2.3	19.0	3.0	23.0
32	2.0	21.0	2.4	25.0	3.0	30.0	3.6	36.0
40	2.4	33.0	3.0	40.0	3.7	48.0	4.5	56.0
50	3.0	50.0	3.7	61.0	4.6	73.0	5.6	88.0
63	3.8	80.0	4.7	96.0	5.8	117.0	7.1	139.0
75	4.5	112.0	5.6	137.0	6.8	162.0	8.4	195.0
90	5.4	166.0	6.7	195.0	8.2	235.0	10.1	281.0
110	6.6	250.0	8.1	289.0	10.0	350.0	12.3	418.0
125	7.4	306.0	9.2	374.0	11.4	453.0	14.0	541.0
140	8.3	386.0	10.3	467.0	12.7	563.0	15.7	679.0
160	9.5	506.0	11.8	611.0	14.6	744.0	17.9	884.0
180	10.7	634.0	13.3	776.0	16.4	933.0	20.1	1,116.0
200	11.9	792.0	14.7	948.0	18.2	1,177.0	22.4	1,380.0
225	13.4	993.0	16.6	1,204.0	20.5	1,457.0	25.2	1,750.0
250	14.8	1,217.0	18.4	1,483.0	22.7	1,808.0	27.9	2,151.0
280	16.6	1,529.0	20.6	1,859.0	25.4	2,269.0	31.3	2,703.0
315	18.7	1,942.0	23.2	2,360.0	28.6	2,881.0	35.2	3,419.0
355	21.1	2,464.0	26.1	2,986.0	32.2	3,624.0	39.7	4,341.0
400	23.7	3,114.0	29.4	3,793.0	36.3	4,618.0	44.7	5,501.0
450	26.7	3,946.0	33.1	4,756.0	40.9	5,825.0	50.3	6,896.0
500	29.7	5,005.0	36.8	5,861.0	45.4	7,242.0	55.8	8,504.0
560	33.2	6,108.0	41.2	7,361.0	50.8	8,881.0	62.5	10,662.0
630	37.4	7,735.0	46.3	9,294.0	57.2	11,409.0	70.3	13,492.0
710	42.1	9,831.0	52.2	11,807.0	64.5	14,295.0	79.3	17,156.0
800	47.4	12,465.0	58.8	15,246.0	72.6	18,128.0	89.3	21,767.0

符合CNS 2456-2規範

外壁偏心接頭

／ 產品特點

- 廚房、浴室通風口配管用。
- 內高外低結構，防止強風、雨水灌入。
- PP材質，輕便好施工。

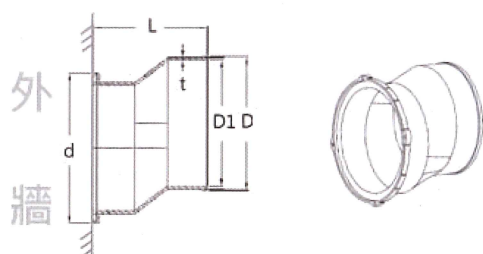

符號 規格	D	D1	L	t	d	牌價 (元/PC)	包裝 (PC/BX)
4"	126	116	155	3.5	147	210	30
6"	174	164	141	3.5	194	250	20

單位：mm



南亞塑膠工業股份有限公司
NAN YA PLASTICS CORPORATION

塑膠第三事業部 · PLASTICS 3rd DIV.

台北市105076敦化北路201號 電話：(02)2717-8230

201, TUN HWA N. ROAD, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.

TEL：(02)2717-8230 FAX：(02)25140628



南亞雲端網絡商城
網站



南亞塑膠公司網站



南亞硬管網站

產品物性及適用範圍請詳閱型錄。

本牌價表所列價格、尺寸、包裝量及圖片僅供參考，以正式報價單為準。

Please accord with official quotation because prices, sizes, package quantities, and pictures listed in the price list are for reference only.

(2022. 09. 30)